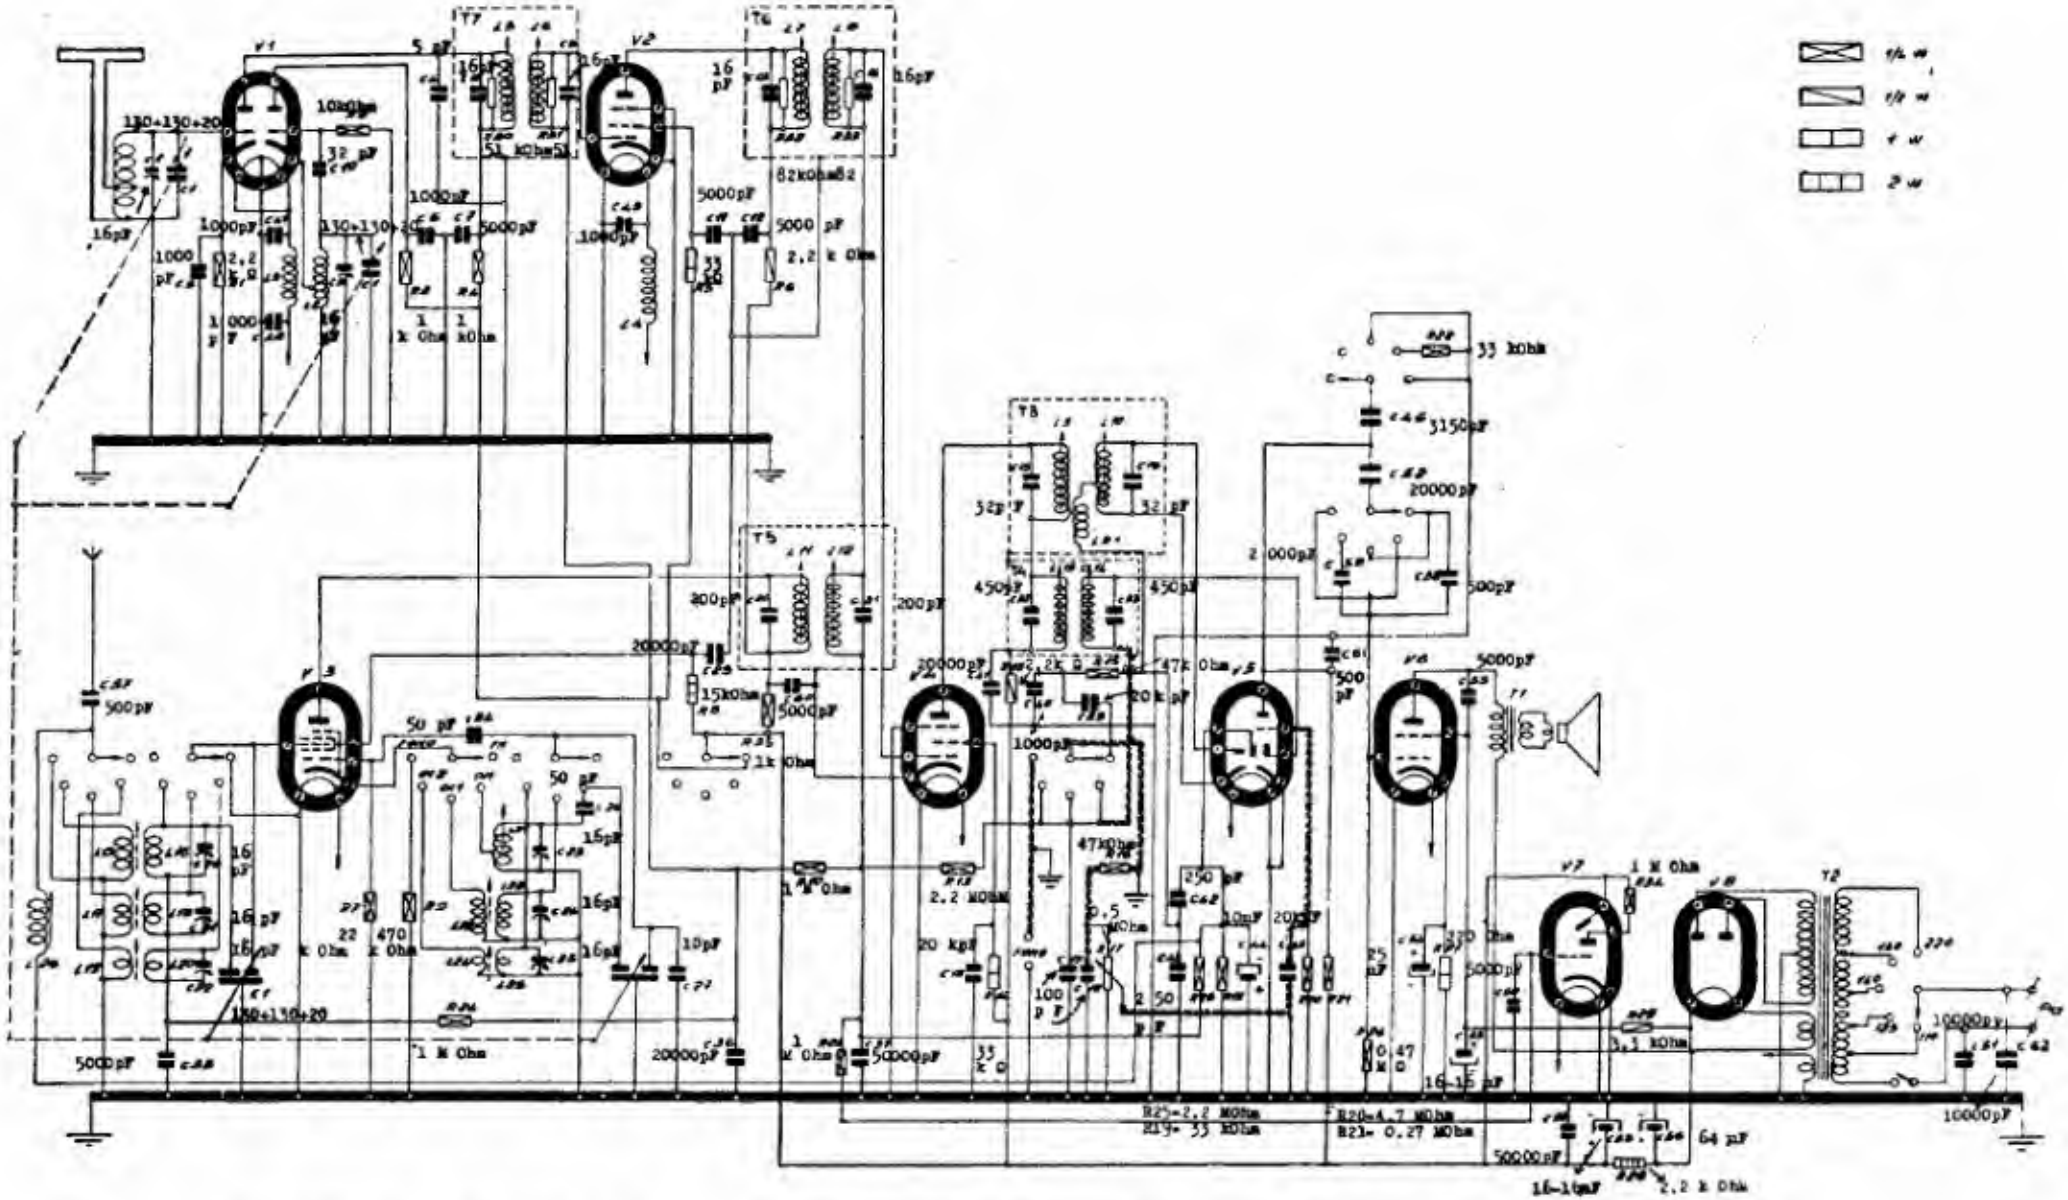

DUCATI - Mod. RR 4282 e radiofonografo RF 4205 - A modulazione d'ampiezza e di frequenza. Medie frequenze: 467 kc per AM e 10,7 Mc per FM. Quattro gamme d'onda, medie, corte, cortissime e FM. Valvole: V1 = 12AT7, V2 = 6BA6, V3 = 6BE6, V4 = 6BA6, V5 = 6T8, V6 = 6V6GT, V7 = 6E5GT, V8 = 5Y5GT. Lo schema è del mod. RR 4282; il mod. RF 4205 varia per avere due 6V6GT in controfase, precedute da una 6AT6.